



# METROEND

www.metroend.com

## Pirinç Dişli Çalpara Çek Valf Brass Threaded Swing Check Valve

### Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

### Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations




**Bağlantılar**  
Connections  
DIN2999

**Çalışma Sıcaklığı**  
Working Temperature  
-10°C / +90°C

**Çalışma Basıncı**  
Working Pressure  
PN16

### MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

| NO | PARÇA ADI     | PART NAME   | MATERIAL |
|----|---------------|-------------|----------|
| 1  | TAPA          | PLUG        | MS58     |
| 2  | TAPA CONTASI  | PLUG GASKET | EPDM     |
| 3  | GÖVDE         | BODY        | MS58     |
| 4  | CIVATA        | BOLT        | MS58     |
| 5  | KLAPE CONTASI | DISC GASKET | EPDM     |
| 6  | MİL           | PIN         | MS58     |
| 7  | KLAPE         | DISC        | MS58     |

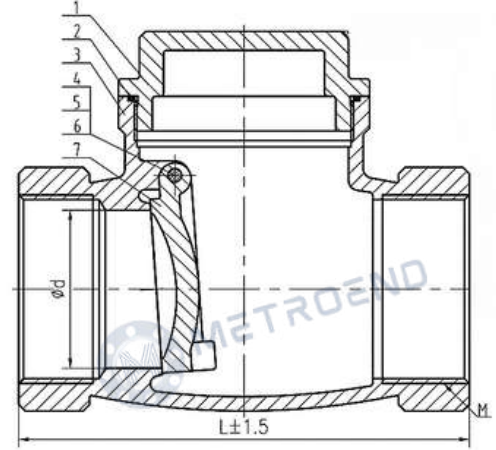

### ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

| DN    | NPS    | d  | L   | KG   |
|-------|--------|----|-----|------|
| DN15  | 1/2"   | 15 | 50  | 0,13 |
| DN20  | 3/4"   | 19 | 55  | 0,18 |
| DN25  | 1"     | 24 | 60  | 0,28 |
| DN32  | 1 1/4" | 30 | 65  | 0,45 |
| DN40  | 1 1/2" | 38 | 78  | 0,55 |
| DN50  | 2"     | 46 | 90  | 0,86 |
| DN65  | 2 1/2" | 58 | 112 | 1,80 |
| DN80  | 3"     | 68 | 122 | 2,60 |
| DN100 | 4"     | 90 | 150 | 4,20 |