


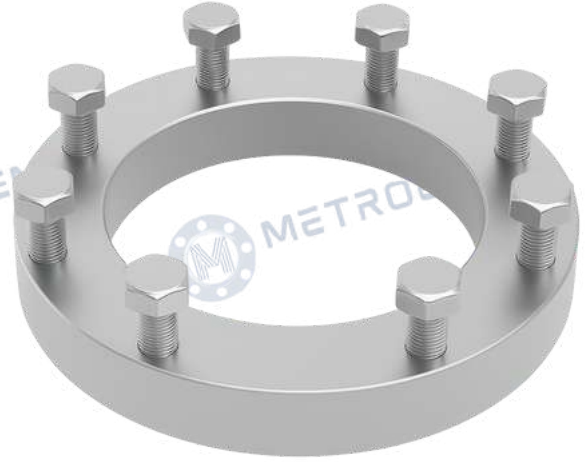


Uygulama Alanları

Flanşlı vanaların sac konstrüksiyonlara güvenli şekilde monte edilmesinde dablin flanş tercih edilir.

Applications Area

Doubling flanges are preferred for the safe installation of flanged valves on sheet metal constructions.

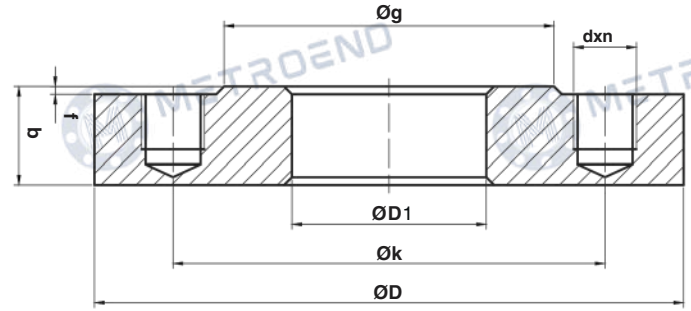

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

		PN6								PN10								PN16							
DN	NPS	ØD	ØD1	Øg	Øk	b	f	Ødxn	ØD	ØD1	Øg	Øk	b	f	Ødxn	ØD	ØD1	Øg	Øk	b	f	Ødxn			
15	1/2"	80	22	40	55	22	2	10x4	95	22	45	65	28	2	12x4	95	22	45	65	28	2	12x4			
20	3/4"	90	27,5	50	65	22	2	10x4	105	27,5	58	75	28	2	12x4	105	27,5	58	75	28	2	12x4			
25	1"	100	34,5	60	75	22	2	10x4	115	34,5	68	85	28	2	12x4	115	34,5	68	85	28	2	12x4			
32	1 1/4"	120	43,5	70	90	25	2	12x4	140	43,5	78	100	33	2	16x4	140	43,5	78	100	33	2	16x4			
40	1 1/2"	130	49,5	80	100	25	3	12x4	150	49,5	88	110	33	3	16x4	150	49,5	88	110	33	3	16x4			
50	2"	140	61,5	90	110	25	3	12x4	165	61,5	102	125	33	3	16x4	165	61,5	102	125	33	3	16x4			
65	2 1/2"	160	77,5	110	130	25	3	12x4	185	77,5	122	145	33	3	16x4	185	77,5	122	145	33	3	16x4			
80	3"	190	90,5	128	150	28	3	16x4	200	90,5	138	160	33	3	16x8	200	90,5	138	160	33	3	16x8			
100	4"	210	116	148	170	28	3	16x4	220	116	158	180	33	3	16x8	220	116	158	180	33	3	16x8			
125	5"	240	141,5	178	200	28	3	16x8	250	141,5	188	210	33	3	16x8	250	141,5	188	210	33	3	16x8			
150	6"	265	170,5	202	225	28	3	16x8	285	170,5	212	240	38	3	20x8	285	170,5	212	240	38	3	20x8			
175	7"	-	-	-	-	-	-	-	315	195	242	270	38	3	20x8	315	195	242	270	38	3	20x8			
200	8"	320	221,5	258	280	30	3	16x8	340	221,5	268	295	38	3	20x8	340	221,5	268	295	38	3	20x12			
250	10"	375	276,5	312	335	30	3	20x12	395	276,5	320	350	44	3	20x12	405	276,5	320	355	44	3	24x12			
300	12"	440	327,5	365	395	32	4	20x12	445	327,5	370	400	44	4	20x12	460	327,5	370	410	44	4	24x12			
350	14"	490	359,5	415	445	32	4	20x12	505	359,5	430	460	44	4	20x16	520	359,5	430	470	44	4	24x16			
400	16"	540	411	465	495	32	4	20x16	565	411	482	515	49	4	24x16	580	411	482	525	49	4	28x16			