

Flanşlı Statik Balans Vanası

Flanged Static Balance Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Enjri Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater



Bağlantılar
Connections

TS EN1092-2 (PN16)




Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C



Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG25
2	KAPAK	BONNET	GG25
3	HENDİL	HANDWHEEL	EBONIT / GG25
4	MİL	MİL	AISI420
5	DİSK	DISC	GGG40
6	ÖLÇÜM PROBU	MEASUREMENT PROBE	MS58

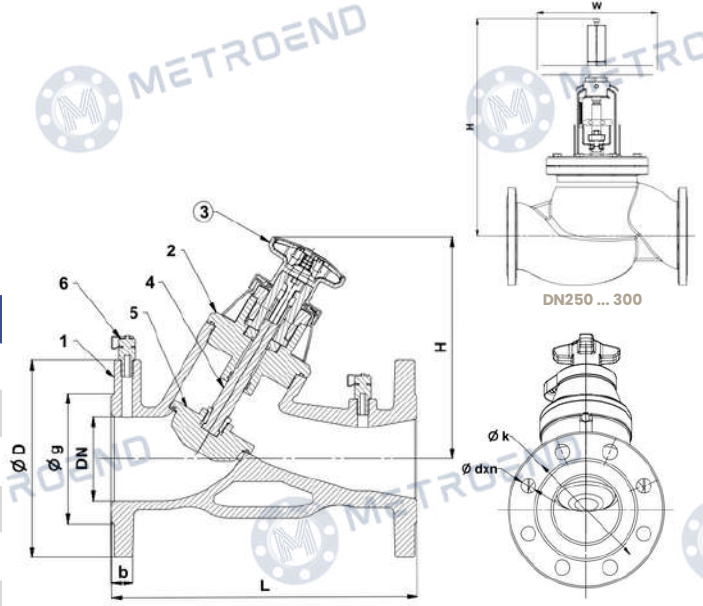

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	L	H	W	D	g	k	b	KG
40	200	176	86	150	84	110	18	8,65
50	230	190	86	165	99	125	20	12
65	290	214	86	185	118	145	20	16
80	310	225	86	200	132	160	22	21
100	350	334	160	220	156	180	24	37
125	400	388	160	250	184	210	26	70
150	480	403	160	285	211	240	26	96
200	600	825	400	340	266	295	30	182
250	730	900	400	405	319	355	32	276
300	850	945	400	460	370	410	32	312