

Seviye Göstergeli Sürgülü Vana PN16 DIN3225

Gate Valve With Indicator PN16 DIN3225



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar
Connections

DIN1092-2



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C




Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
SİT	SEAT	BRASS / BRONZE
SÜRGÜ	WEDGE	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
MİL	STEM	AISI420
CONTA	GASKET	NBR / VITON
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
HENDİL	HANDWHEEL	GG25
GÖSTERGE	INDICATOR	BRASS

GÖSTERGE
INDICATOR

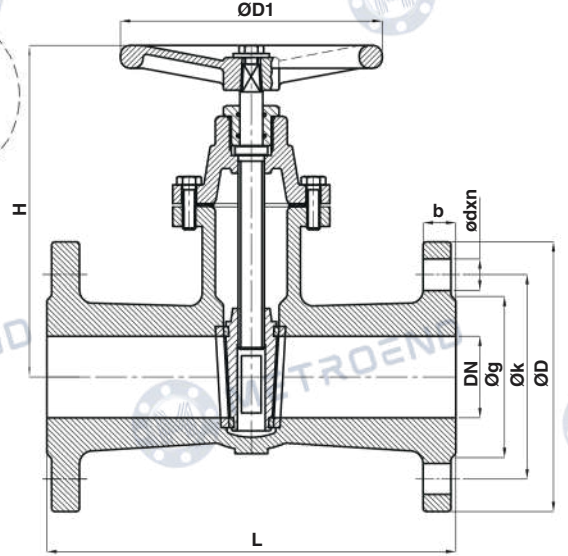

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	PN10					PN16					ØD1	H	L	KG
	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn				
40	150	110	84	18	19x4	150	110	84	18	19x4	160	185	240	11
50	165	125	99	20	19x4	165	125	99	20	19x4	160	190	250	12
65	185	145	118	20	19x4	185	145	118	20	19x4	160	210	270	18
80	200	160	132	22	19x8	200	160	132	22	19x8	160	235	280	20
100	220	180	156	24	19x8	220	180	156	24	19x8	200	265	300	26
125	250	210	184	26	19x8	250	210	184	26	19x8	250	350	325	44
150	285	240	211	26	23x8	285	240	211	26	23x8	250	385	350	58
200	340	295	266	26	23x8	340	295	266	26	23x12	315	495	400	91
250	395	350	319	28	23x12	405	355	320	32	28x12	315	640	450	175
300	445	400	370	28	23x12	460	410	370	32	28x12	315	720	500	240