

Paslanmaz Dişli Solenoid Valve

Stainless Steel Threaded Solenoid Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater

Bağlantılar
Connections
DIN 2999

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +160°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

Besleme Gerilimleri
Supply Voltages
• 12V
• 24V
• 48V
• 110V
• 230V



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	AISI304 / AISI316
PİSTON CONTASI	PLUNGER SEAL	VITON
KAPAMA TÜPÜ	ENCLOSING TUBE	AISI430 / AISI304
PİSTON	PLUNGER	AISI430
YAY	SPRING	AISI302
GÖLGEME HALKASI	SHADING RING	COPPER
SİT	SEAT	ST.STEEL
O-RING	O-RING	VITON
DİYAFRAM CONTASI	DIAPHRAM SEAT SEAL	VITON
KAPAK VİDASI	COVER SCREWS	ST.STEEL
KAPAK	COVER	AISI304 / AISI316

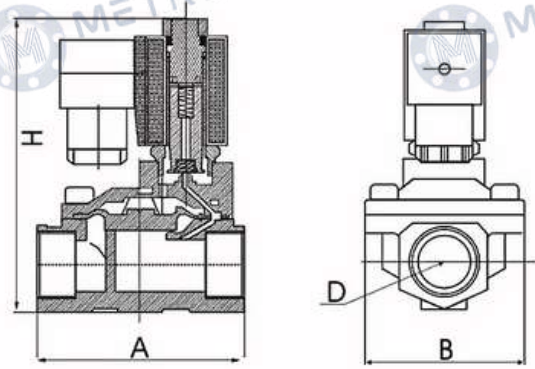


Fig.1

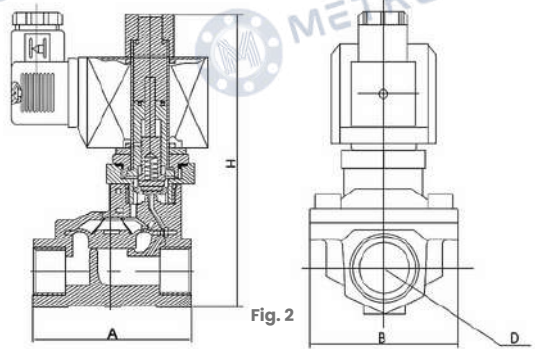


Fig.2

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	A	B	H	KG
10	3/8"	66	48	107	0,75
15	1/2"	65	48	107	0,75
20	3/4"	75	58	112	0,90
25	1"	96	70	131	1,30
32	1 1/4"	131	96	146	2,60
40	1 1/2"	131	96	146	2,60
50	2"	165	120	167	4,40