



METROEND

www.metroend.com

Ani Kapama Vanası Düz Tip

Quick Closing Valve Straight Type

Uygulama Alanları



Denizcilik Uygulamaları

Application Areas



Maritime Applications



Bağlantılar
Connections

DIN2501



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

-10°C / +220°C




Çalışma Basıncı
Working Pressure

PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10
SİT	SEAT	RG5 / AISI420
MİL	STEM	AISI420 / MS58
İNDİKATÖR SOMUNU	INDICATOR NUT	ST37
KAPAK	BONNET	GGG40 / GS-C25 / RG5 / RG10
KLAPE	DISC	RG5 / AISI420
CONTA	GASKET	KLINGERIT / GRAPHITE
SALMASTRA	PACKING	GRAPHITE
SOMUN & PUL	NUT & WASHER	STEEL
HENDİL	HANDWHEEL	GG25
YAY	SPRING	STEEL
AKTÜATÖR	ACTUATOR	MS58

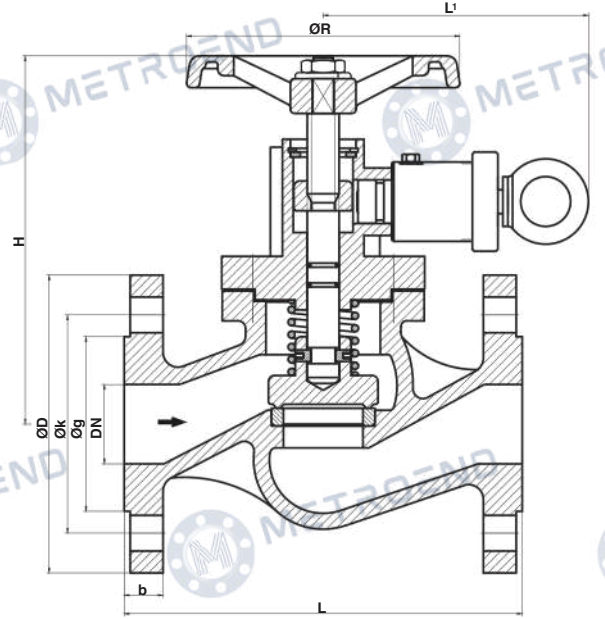

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	110	160	14x4	4
20	105	75	58	150	16	110	160	14x4	4
25	115	85	68	160	16	110	165	14x4	5
32	140	100	78	180	18	140	170	18x4	7
40	150	110	88	200	18	140	185	18x4	11
50	165	125	102	230	20	160	190	18x4	13
65	185	145	122	290	20	160	205	18x4	18
80	200	160	138	310	20	200	250	18x8	25
100	220	180	158	350	24	220	270	18x8	35
125	250	210	188	400	26	250	315	18x8	55
150	285	240	212	480	26	300	360	22x8	78