



METROEND

www.metroend.com

Dişli Akış Göstergesi Threaded Sight Glass

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater




Bağlantılar
Connections
DIN 2999

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +80°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / AISI304 / AISI316
KAPAK	COVER	GG25 / AISI304 / AISI316
CAM	GLASS	SEKURITE
GÖVDE CONTA	BODY SEAL	PTFE
CIVATA	BOLT	5.6.

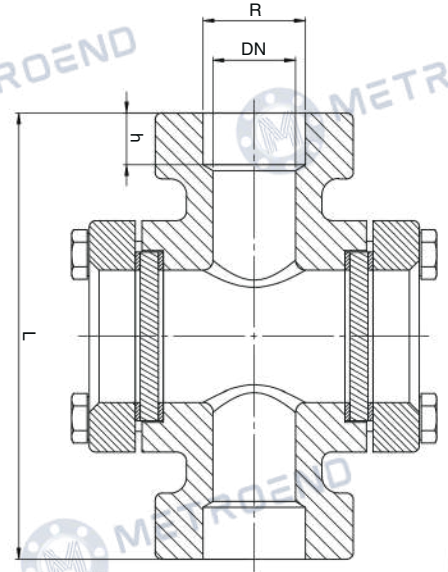

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	R	L	h	KG
15	1/2"	100	15	1,40
20	3/4"	125	15	1,50
25	1"	135	20	2,00
32	1 1/4"	160	20	3,10
40	1 1/2"	185	20	4,00
50	2"	200	25	6,00