

Dreyn Vanası

Drain Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Denizcilik Uygulamaları



Su - Atık Su

Application Areas



Maritime Applications



Water - Wastewater



Bağlantılar
Connections

EN1092-2



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

-10°C / +120°C




Çalışma Basıncı
Working Pressure

PN10



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40
MİL	STEM	BRASS
KLAPE	DISC	BRASS
YAY	SPRING	STEEL
CONTA	GASKET	KLINGRIT
SALMASTRA	PACKING	SILICON
TOPUZ	NOB	BAKALITE
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

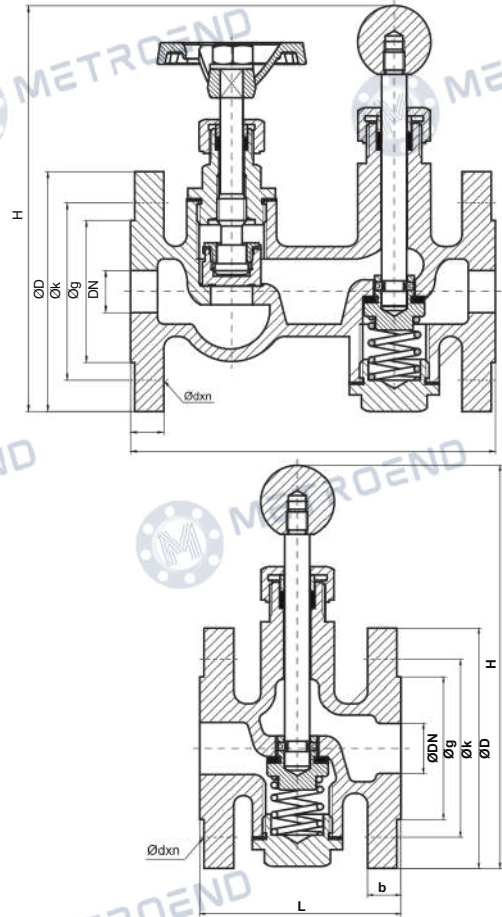

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	Øb	H	Ødxn	KG
20	105	75	58	170	16	195	14x4	4,20
25	115	85	68	180	16	195	14x4	4,80
25 (SINGLE)	115	85	68	95	16	195	14x4	3,5