



METROEND

www.metroend.com

Düz Tip Yangın Vanası Straight Type Fire Hose Valve

Uygulama Alanları

- Yangın hatlarında kullanılır.

Applications Area

- Used in fire lines.

Bağlantılar
Connections
EN1092-2


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	RG5 / RG10
KLAPE	DISC	RG5 / RG10
MİL	STEM	MS58
SETUSKUR CIVATA	SET.SCREW	8.8 STEEL
KLAPE CONTASI	DISC GASKET	EPDM
SOMUN&PUL	NUT&WASHER	8.8 STEEL
CONTA	GASKET	KLINGRIT
KAPAK	BONNET	RG5 / RG10

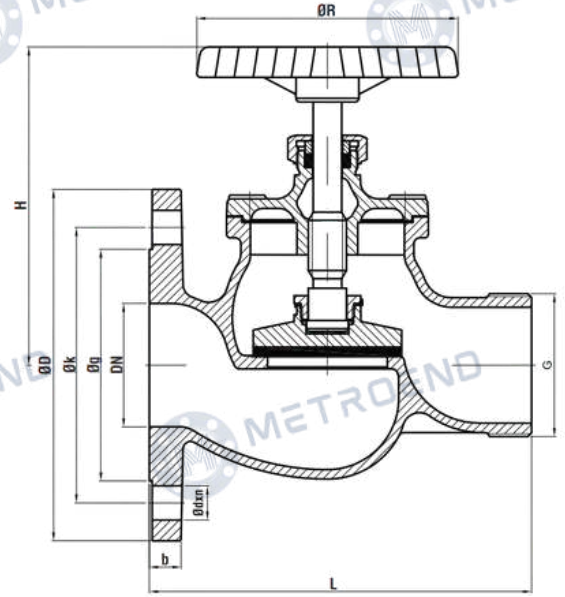

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	ØR	Ødxn	KG
40	150	110	88	150	18	130	110	18x4	5,5
50	165	125	102	165	20	140	140	18x4	6,8
65	185	145	122	200	20	160	140	18x4	9