



METROEND

www.metroend.com

Flanşlı 2 Parçalı Küresel Vana Flanged 2 Piece Ball Valve

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations



Bağlantılar
Connections
DIN1092-2



Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16





Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

- GG25 Cast Iron: -29°C / +150°C
- GGG40.3 Ductile Iron: -29°C / +180°C
- RG5 - RG10 Bronze Casting: -29°C / +110°C

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
2	KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
3	KÜRE	BALL	AISI420 / AISI304 / AISI316 / RG5
4	MİL	STEM	AISI420
5	KÜRE CONTA	BALL SEAL	PTFE
6	GÖVDE CONTA	BODY SEAL	PTFE
7	BOĞAZ CONTA	NECK SEAL	PTFE
8	BASKI RİNGİ	PRES.RING	ST42
9	ÇANAK PUL	WASHER	CK70
10	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5.6.
11	CIVATA	BOLT	ST42
12	SOMUN	NUT	5.6.
13	STOPLAMA PİMİ	STOP. PIM	ST42
14	KOL	HANDLE	ST37

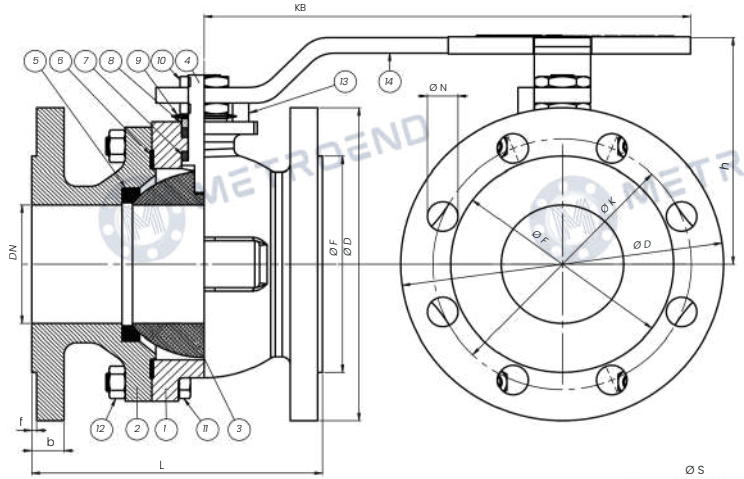

AKTÜATÖR BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ
ACTUATOR CONNECTION SIZES

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	L	KB	h	f	D	b	ØK	dxn	F	G	S	KG
15	115	150	80	2	95	14	65	14x4	46	36	M5	2,10
20	120	150	85	2	105	16	75	14x4	56	36	M5	2,60
25	125	185	90	2	115	16	85	14x4	65	42	M5	3,50
32	130	240	100	2	140	18	100	19x4	76	42	M5	5,60
40	140	280	120	3	150	18	110	19x4	84	50	M6	6,60
50	150	280	125	3	165	20	125	19x4	99	50	M6	8,80
65	170	330	150	3	185	20	145	19x4	118	70	M8	12,00
80	180	400	160	3	200	22	160	19x8	132	70	M8	15,50
100	190	460	175	3	220	24	180	19x8	156	102	M10	20,80
125	325	460	200	3	250	26	210	19x8	184	125	M12	29,00
150	350	670	265	3	285	26	240	23x8	211	125	M12	51,00
200	400	750	325	3	340	26	295	23x12	266	125	M12	78,00
250	450	850	400	3	395	28	350	23x12	319	140	M16	100,00