



METROEND

www.metroend.com

Flanşlı 3 Yollu Küresel Vana Flanged 3 Way Ball Valve

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
EN 1092-1


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-30°C / +200°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	CARBON STEEL / AISI304 / AISI316
2	KAPAK	BONNET	CARBON STEEL / AISI304 / AISI316
3	KÜRE	BALL	AISI420 / AISI304 / AISI316
4	MİL	STEM	AISI420
5	KÜRE CONTA	BALL SEAL	PTFE
6	GÖVDE CONTA	BODY SEAL	PTFE
7	BOĞAZ CONTA	NECK SEAL	PTFE
8	BASKI RİNGİ	PRES.RING	ST42
9	ÇANAK PUL	WASHER	CK70
10	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5.6.
11	CIVATA	BOLT	ST42
12	SOMUN	NUT	5.6.
13	STOPLAMA PİMİ	STOP. PIM	ST42
14	KOL	HANDLE	ST37

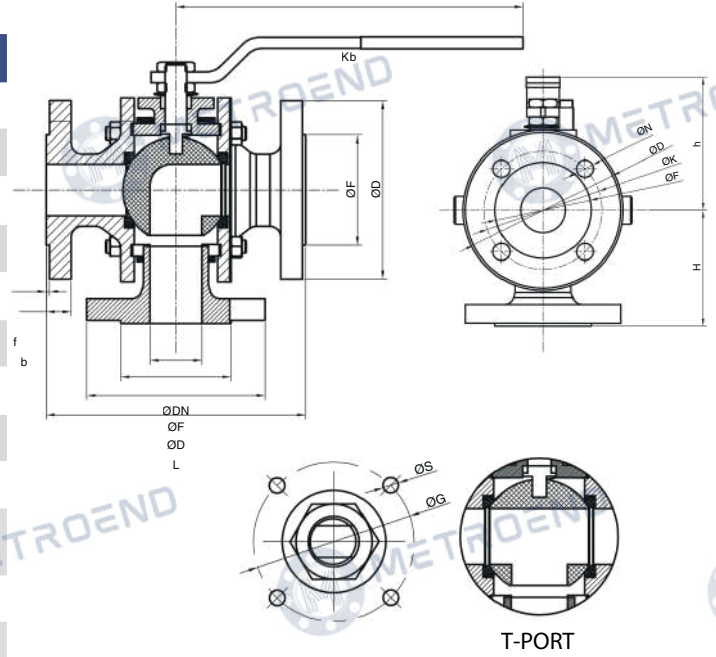

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	L	KB	h	f	PN16				PN40				F	H	G	S	KG
					D	b	ØK	dxn	D	b	ØK	dxn					
15	130	150	80	2	95	14	65	14x4	95	14	65	14x4	46	70	36	M5	3,00
20	150	150	85	2	105	16	75	14x4	105	16	75	14x4	56	80	36	M5	4,00
25	160	185	90	2	115	16	85	14x4	115	16	85	14x4	65	85	42	M5	5,00
32	180	240	100	2	140	18	100	19x4	140	18	100	19x4	76	90	42	M5	7,00
40	200	280	120	3	150	18	110	19x4	150	18	110	19x4	84	100	50	M6	10,00
50	230	280	125	3	165	18	125	19x4	165	20	125	19x4	99	115	50	M6	13,00
65	290	330	150	3	185	18	145	19x4	185	22	145	19x8	118	145	70	M8	20,00
80	310	400	160	3	200	20	160	19x8	200	24	160	19x8	132	160	70	M8	26,50
100	350	460	175	3	220	20	180	19x8	235	24	190	22x8	156	180	102	M10	43,00
125	400	460	200	3	250	22	210	19x8	270	26	220	26x8	184	220	125	M12	62,00
150	450	670	265	3	285	22	240	23x8	300	28	250	26x8	211	300	125	M12	95,00