

Flanşlı Yaylı Çek Valf Gönye Tip

Flanged Lift Check Valve Angle Type



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar
Connections

DIN1092-2




Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +220°C



Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
SİT	SEAT	RG5 / AISI420
MİL	STEM	AISI420 / MS58
YAY	SPRING	AISI304
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
KLAPE	DISC	RG5 / AISI420
CONTA	GASKET	KLINGRIT
CIVATA	BOLT	STEEL

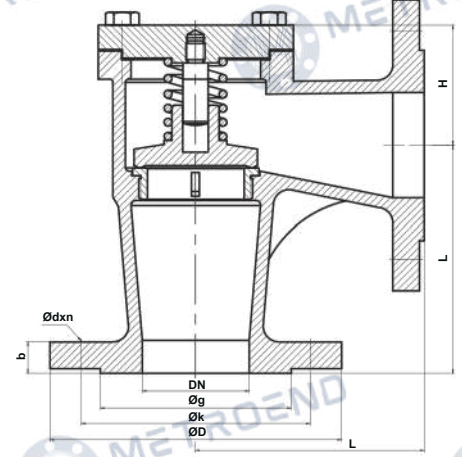

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	90	14	50	14x4	3
20	105	75	58	95	16	50	14x4	4
25	115	85	68	100	16	54	14x4	4
32	140	100	78	105	18	57	18x4	5
40	150	110	88	115	18	69	18x4	8
50	165	125	102	125	20	71	18x4	10
65	185	145	122	145	20	77	18x4	14
80	200	160	138	155	20	86	18x8	22
100	220	180	158	175	24	110	18x8	38
125	250	210	188	200	26	97	18x8	47
150	285	240	212	225	26	129	22x8	60
200	340	295	268	275	30	155	22x12	115
250	405	355	320	325	32	166	26x12	150
300	460	410	370	375	32	202	26x12	230
350	520	470	430	425	36	252	26x16	280
400	580	525	482	475	38	281	30x16	390