



METROEND

www.metroend.com

JIS Sürgülü Vana JIS Gate Valve

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
JIS B2220


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +205°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
5 Kg/cm²
10 Kg/cm²



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / GS-C25
SİT	SEAT	AISI420 / RG5
SÜRGÜ	WEDGE	GG25
MİL	STEM	AISI420
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / GS-C25
SALMASTRA	PACKING	GRAPHITE
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

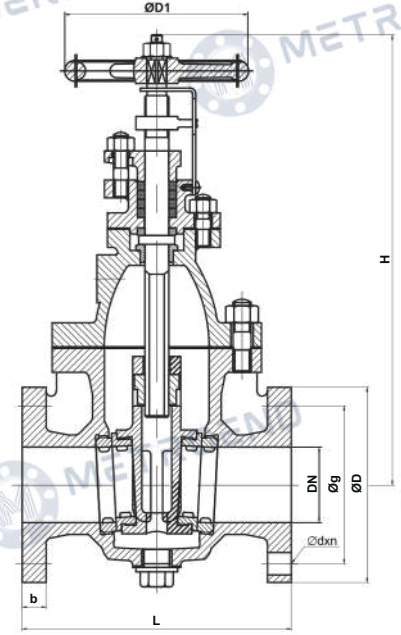

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	5K								10K							
	ØD	Øg	L	b	ØD1	Ødxn	H	KG	ØD	Øg	L	b	ØD1	Ødxn	H	KG
50	130	105	180	16	125	4x15	285	14	155	120	200	20	140	4x19	300	20
65	155	130	190	18	140	4x15	330	19	175	140	220	22	160	4x19	350	28
80	180	145	200	18	160	4x19	380	25	185	150	230	22	180	8x19	400	35
100	200	165	230	20	180	8x19	430	36	210	175	250	24	200	8x19	450	45
125	235	200	250	20	200	8x19	495	48	250	210	270	24	224	8x23	520	65
150	265	230	270	22	224	8x19	560	66	280	240	290	26	250	8x23	580	85
200	320	280	290	24	280	8x23	680	105	330	290	320	26	315	12x23	700	135
250	385	345	330	26	355	12x23	800	165	400	355	380	30	400	12x25	840	230
300	430	390	370	28	400	12x23	920	237	445	400	440	32	450	16x25	960	332