




METROEND

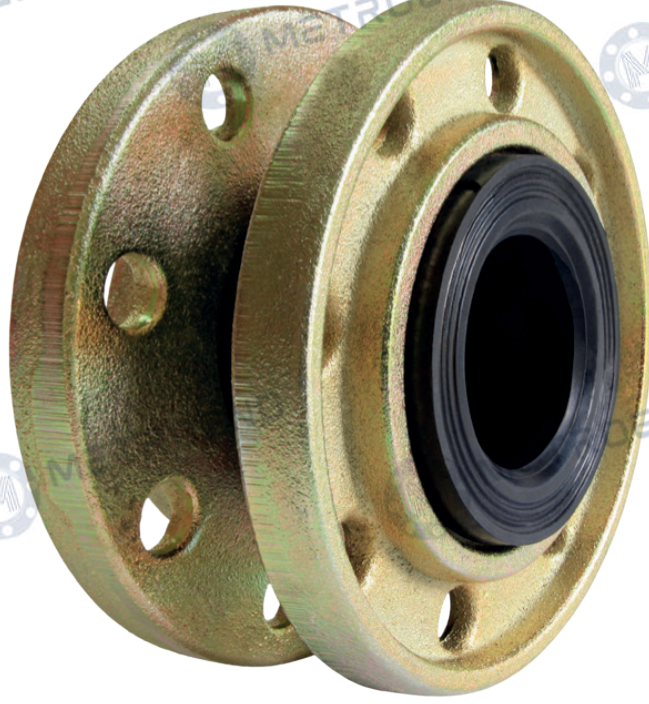


MTE-920

RUBBER EXPANSION JOINTS DUCTILE IRON FLANGED KAUÇUK KOMPANSATÖR SFERO DÖKÜM FLANŞLI

Connection Type / Bağlantı Şekli	Rotary Flanged- Döner Flanşlı
Bellows / Körükler	EPDM - (Optional / Opsiyonel ; NBR/CR)
Connection / Bağlantı	Ductile Iron + Galvanize Plated - EN-GJS 400 - Sfero Döküm + Galvaniz Kaplama (Optional / Opsiyonel ; St. 37.2 Karbon Çelik - Carbon Steel/AISI 304/316)
Nominal Diameter / Nominal Çaplar	DN 32 (1 1/4") - DN 600 (24")
Working Pressure / Çalışma Basıncı	PN16
Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-10/+90°C
Applications / Uygulamalar	Pumps, Fans, Chillers, Air Compressors, Marine Application, Iron and Steel Factories, Chemical Applications Pompalar, Vantilatörler, Soğutucular, Hava Kompresörleri, Tersaneler, Demir Çelik Endüstrisi, Kimyasal Uygulamalar

■ TECHNICAL DRAWING / TEKNİK ÇİZİM

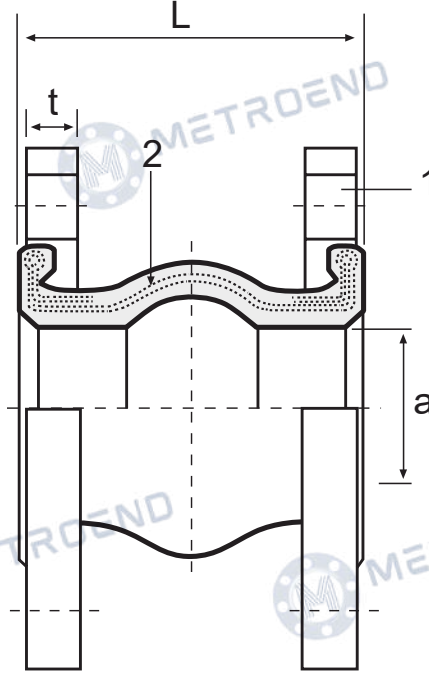

■ MATERIAL SPECIFICATIONS / MALZEME ÖZELLİKLERİ

Part Description / Parça Tanımı	Pcs / Adet	Material / Malzeme
1 Flange / Flanş	2	GGG 40.3 Ductile Iron / Döküm
2 Bellow / Körük	1	EPDM

■ DIMENSION TABLE / ÖLÇÜ TABLOSU

MTE-920							
Size / Ölçü	Axial/Eksenel	Lateral / Yanal	Angular / Açısal	a (mm)	L (mm)	t	kg
DN32	10 mm	10 mm	10 °	40	100	16	2,20
DN40	10 mm	10 mm	10 °	40	100	16	2,60
DN50	10 mm	10 mm	10 °	50	100	18	3,00
DN65	10 mm	10 mm	10 °	65	100	18	5,65
DN80	10 mm	10 mm	10 °	75	100	20	6,30
DN100	10 mm	10 mm	10 °	100	100	20	8,05
DN125	10 mm	10 mm	10 °	125	120	22	9,95
DN150	10 mm	10 mm	10 °	150	120	22	12,95
DN200	10 mm	10 mm	10 °	200	120	24	18,45
DN250	10 mm	10 mm	10 °	250	130	26	27,35
DN300	10 mm	10 mm	10 °	300	130	28	35,55