

Metal Körüklü Kompansatör

Metal Bellow Expansion Joint



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater

Bağlantılar
Connections
EN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-80°C / +427°C



Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ

MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
FLANŞ	FLANGE	ST37 / AISI304 / AISI316
LAYNER	SLEEVE	SPRING STEEL
KÖRÜK	RUBBER	EPDM / NBR

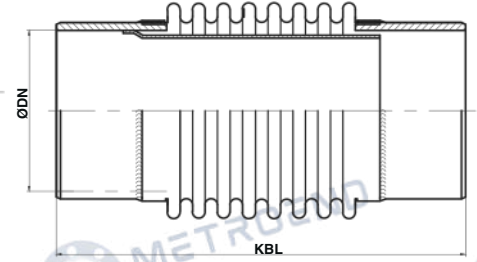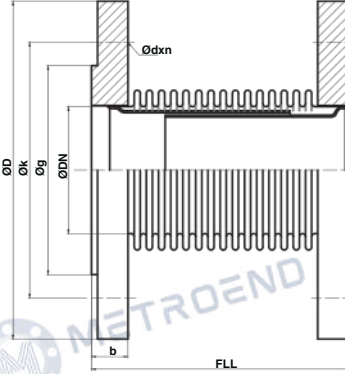

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	Øb	Ødxn	L: 30mm		L: 60mm		KG	
						FLL	KBL	FLL	KBL	FLL	KBL
25	115	85	68	16	14x4	120	170	-	-	2	0,20
32	140	100	78	16	18x4	120	170	-	-	3,5	0,45
40	150	110	88	16	18x4	120	170	-	-	4	0,60
50	165	125	102	18	18x4	120	170	-	-	4,5	0,75
65	185	145	122	18	18x4	120	170	180	230	6	1,10
80	200	160	138	20	18x8	120	190	180	230	6,7	1,50
100	220	180	158	20	18x8	130	190	190	260	8,2	2,20
125	250	10	188	22	18x8	140	200	190	260	10,5	2,60
150	285	240	212	22	22x8	140	200	200	280	15,5	3,40
200	340	295	268	24	22x12	140	200	200	280	19	4,85
250	405	355	320	26	26x12	150	200	210	280	21,5	10,90

*İstenilen ölçülere göre özel üretim yapılabilir.

*Special production can be made according to the desired dimensions.