




METROEND

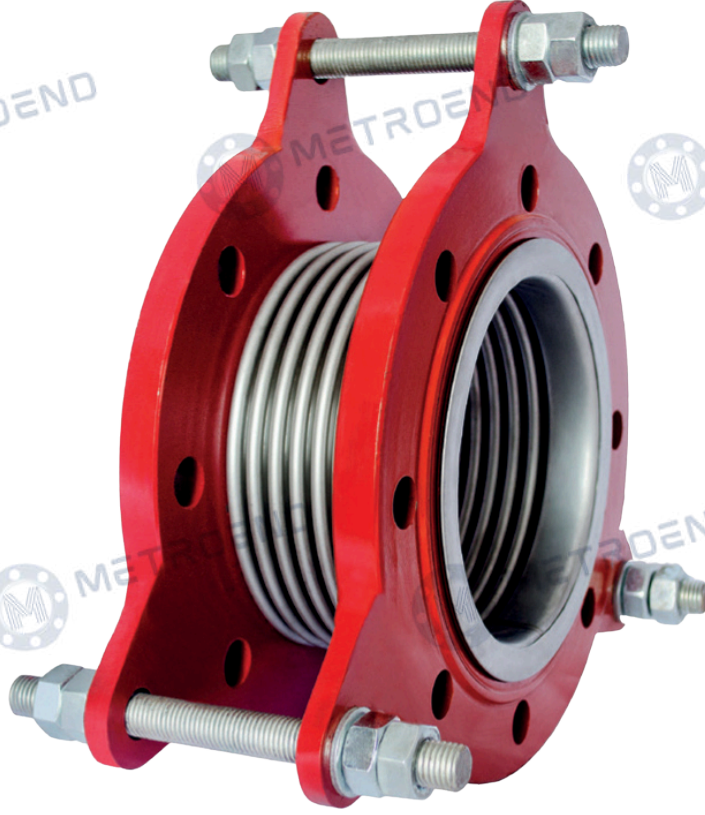


MTE-710

VIBRATION ASBORBER EXPANSION JOINTS WITH LIMIT ROD TİTREŞİM YUTUCU LİMİT ROTLU KOMPANSATÖR

Design / Tasarım	EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
Connection Type / Bağlantı Şekli	Rotary Flanged - Döner Flanş
Bellows / Körükler	AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional / Opsiyonel ; AISI 316L/316Ti/321)
Connection / Bağlantı	ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional / Opsiyonel ; AISI 316L/316Ti/321)
Nominal Diameter / Nominal Çaplar	DN 25 (1") - DN 5000 (200")
Working Pressure / Çalışma Basıncı	PN16 (Optional / Opsiyonel ; PN25, PN40)
Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-80/+427°C (Optional / Opsiyonel ; -80/+1100°C)
Applications / Uygulamalar	Hvac System, Air Compressors, Plumbing System, Pumps, Hot Air Pipelines, Chemical Factories, Industrial Factories, Marine Application Klima, Havalandırma Sistemleri, Sıhhi Tesisatlar, Hava Kompresörleri, Boru Hatları, Kanalizasyon ve Drenaj Hatları, Pompalarda Emme ve Basma Ağzıları, Sıcak Hava Hatları, Kimyasal Tesisler, Endüstriyel Tesisler, Güç Makineleri, Marin Uygulamaları

VIBRATION ASBORBER EXPANSION JOINTS TİTREŞİM YUTUCU LİMİT ROTLU KOMPANSATÖRLER

■ TECHNICAL DRAWING / TEKNİK ÇİZİM

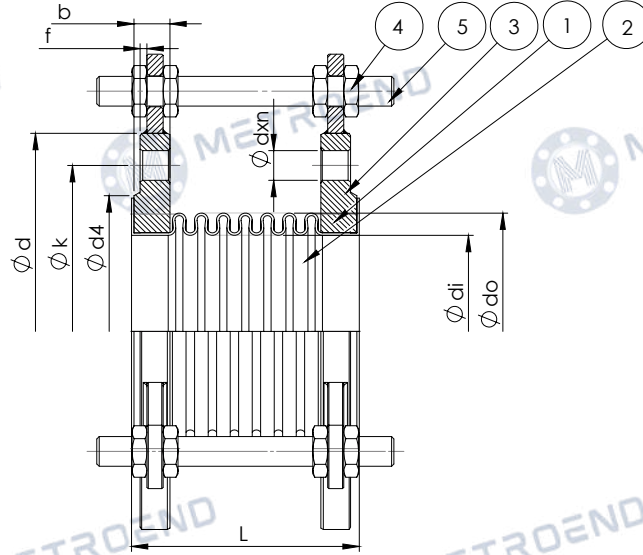

■ MATERIAL SPECIFICATIONS / MALZEME ÖZELLİKLERİ

Part Description / Parça Tanımı		Pcs / Adet	Material / Malzeme
1	Bellow / Körük	1	AISI 304/321
2	Flange / Flanş	2	AISI 304/321
3	Lug / Kulak	6	St. 37.2
4	Nut / Somun	12	St. 37.2
5	Stud / Saplama	3	St. 37.2

■ DIMENSION TABLE / ÖLÇÜ TABLOSU

Size / Ölçü	MTE - 710-30									
	Ød	Øk	Ød4	f	b	Ødxn	Ødi	Ødo	L	kg
DN25	115	85	68	2	16	Ø14x4	38	48,2	120	3,20
DN32	140	100	78	2	16	Ø18x4	42,2	55	125	5,00
DN40	150	110	88	3	16	Ø18x4	48,3	61	130	6,00
DN50	165	125	102	3	18	Ø18x4	60,3	76	120	7,80
DN65	185	145	122	3	18	Ø18x8	76,1	95	120	9,60
DN80	200	160	138	3	20	Ø18x8	88,9	111	120	10,40
DN100	220	180	158	3	20	Ø18x8	114,3	140	130	11,80
DN125	250	210	188	3	22	Ø18x8	139,7	164	140	16,40
DN150	285	240	212	3	22	Ø22x8	168,3	200	155	21,00
DN200	340	295	268	3	24	Ø22x12	219,1	250	150	25,00
DN250	405	355	320	3	26	Ø26x12	273	323	160	38,00
DN300	460	410	378	4	28	Ø26x12	380	380	160	46,00