



METROEND

www.metroend.com

Düz Tip Çamur Sandığı Straight Type Mud Box

Uygulama Alanları

- Su - Atık Su
- Denizcilik Uygulamaları

Application Areas

- Water - Wastewater
- Maritime Applications




Bağlantılar
Connections
EN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-30°C / +90°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN4

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40 / RG5 / RG10
FİLTRE	FILTER	GALV.STEEL/ AISI304 / AISI316
O-RING	O-RING	NBR
KAPAK	BONNET	GGG40 / RG5 / RG10
CIVATA	BOLT	STEEL
KÖR TAPA	PLUG	MS58
AYBOLT CIVATA	RING BOLT	SAE 1040

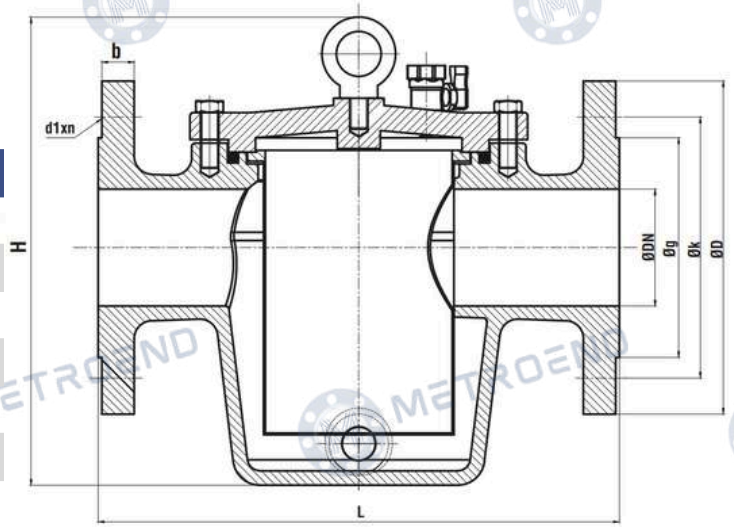

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	L	H	ØD	Øk	Øg	b	Ød1xn	KG
32	200	200	140	100	78	18	18x4	8
40	200	200	150	110	88	20	18x4	10
50	230	221	165	125	102	20	18x4	14
65	290	254	185	145	122	20	18x4	22
80	310	290	200	160	138	22	18x8	26
100	350	335	220	180	158	24	18x8	37
125	400	407	250	210	188	26	18x8	55
150	480	460	285	240	212	26	22x8	70
200	600	575	340	295	268	30	22x12	140
250	600	610	405	355	320	32	26x12	150
300	600	750	460	410	378	26	26x12	190
350	800	740	520	470	438	35	26x16	200
400	740	875	580	525	490	32	30x16	305