

Pirinç Dişli Küresel Vana

Brass Threaded Ball Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları

Application Areas

- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications




Bağlantılar
Connections
DIN2999
BSPP

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16 / PN25 / PN40

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	MS58
KAPAK	CAP	MS58
KÜRE	BALL	MS58
CONTA	GASKET	PTFE
MİL	STEM	MS58
O-RING	O-RING	EPDM / VITON
SOMUN	NUT	STEEL
KOL	HANDLE	STEEL

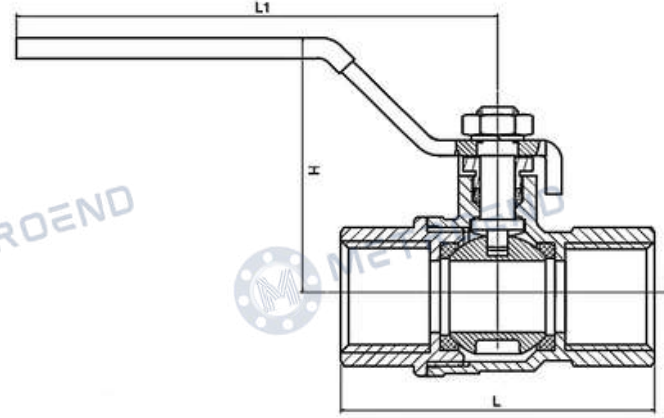

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	L	L1	H	KG
15	1/2"	54	80	37	0,15
20	3/4"	61	95	53	0,25
25	1"	73	115	55	0,45
32	1 1/4"	83	115	59	0,65
40	1 1/2"	95	125	77	0,95
50	2"	113	145	90	1,45
65	2 1/2"	132	230	107	3,65
80	3"	149	250	120	5,60
100	4"	174	250	135	9,10