

Flanşlı Çalpara Çek Valf Kısa Tip

Flanged Swing Check Valve Short Type



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



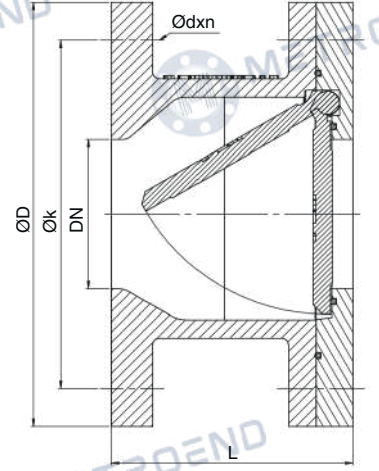

Bağlantılar
Connections
DIN1092-2


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +90°C


Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40.3 / RG5 / RG10
KLAPE	DISC	AISI316 / ALU.BRONZE
KLAPE CONTASI	DISC GASKET	NBR / VITON
GÖVDE CONTASI	BODY GASKET	NBR / VITON
CIVATA	BOLT	AISI304



ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	L	Ødxn	KG
15	95	65	65	14x4	2
20	105	75	65	14x4	2
25	115	85	70	14x4	3
32	140	100	75	18x4	4
40	150	110	80	18x4	5
50	165	125	85	18x4	6
65	185	145	105	18x4	8
80	200	160	125	18x8	10
100	220	180	145	18x8	14
125	250	210	170	18x8	20
150	285	240	200	22x8	26
200	340	295	255	22x12	42
250	405	355	310	26x12	62
300	460	410	360	26x12	78