



METROEND

www.metroend.com

Kauçuk Kompansatör Rubber Expansion Joint

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater

Bağlantılar
Connections
EN1092-2


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +60°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
FLANŞ	FLANGE	GGG40 / ST37 / AISI304 / AISI316
TEL	WIRE	SPRING STEEL
KÖRÜK	BELLOWS	EPDM / NBR

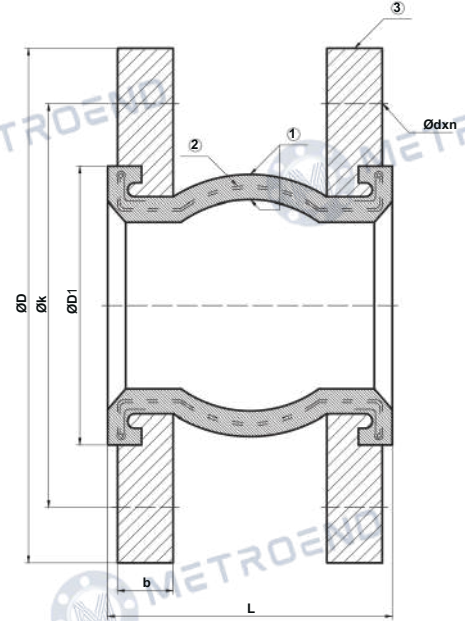

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	L	ØD1	ØD	k	b	Ødxn	KG
32	100	76	140	100	18	18x4	2
40	100	76	150	110	18	18x4	2,5
50	100	86	165	125	20	18x4	3
65	100	101	185	145	20	18x4	3,85
80	100	116	200	160	20	18x8	4,50
100	100	140	220	180	22	18x8	5,50
125	120	168	250	210	22	18x8	7,50
150	120	198	285	240	24	22x8	8,85
200	120	254	340	295	26	22x12	11
250	130	312	405	355	28	26x12	16,5
300	130	375	460	410	28	26x12	24,5
350	160	432	520	470	30	26x16	32,5

*İstenilen ölçülere göre özel üretim yapılabilir.
*Special production can be made according to the desired dimensions.