

Paslanmaz Çelik Termodinamik Kondenstop

Stainless Steel Body Thermodynamic Steam Trap



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları

Application Areas

- Food
- Chemical - Petrochemical
- Power Plants
- Mining Applications




Bağlantılar
Connections
EN1092-1
BSP & NPT

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +400°C


Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN40

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	AISI420
KAPAK	COVER	AISI416
DİSK	DISC	AISI416
FİLTRE	FILTER	AISI304
KÖR TAPA	CAP NUT	AISI304

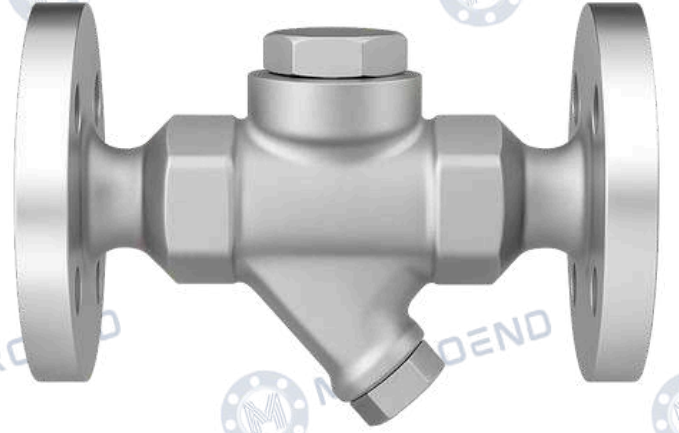


ÖLÇÜLER - DIMENSIONS



DİŞLİ / THREADED

DN	H	W	L	KG
15	94	35	78	1
20	94	35	78	1
25	116	45	94	1,20

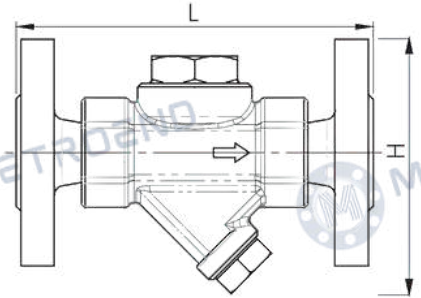

FLANŞLI / FLANGED

DN	H	L	KG
15	102	140	3
20	107	146	3,5
25	125	160	4