



METROEND

www.metroend.com

Paslanmaz Dişli Çalpara Çek Valf Stainless Steel Threaded Swing Check Valve

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations




Bağlantılar
Connections
DIN2999

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-25°C / +210°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	TAPA	PLUG	AISI304 / AISI316
2	TAPA CONTASI	PLUG GASKET	PTFE
3	GÖVDE	BODY	AISI304 / AISI316
4	CIVATA	BOLT	AISI304 / AISI316
5	KLAPE CONTASI	DISC GASKET	PTFE
6	MİL	PIN	AISI304 / AISI316
7	KLAPE	DISC	AISI304 / AISI316

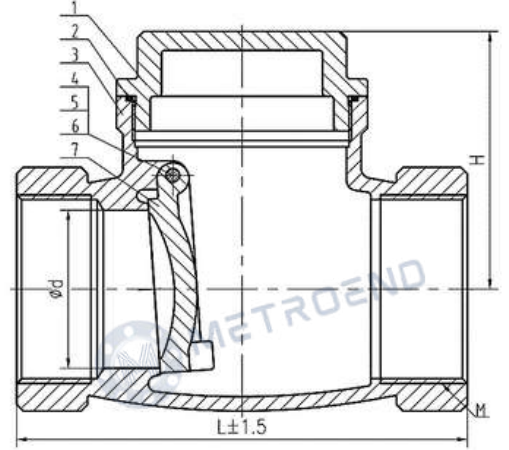

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	d	L	H	KG
DN15	1/2"	15	62	42	0,25
DN20	3/4"	20	77	52	0,35
DN25	1"	25	85	58	0,55
DN32	1 1/4"	32	100	61	0,8
DN40	1 1/2"	40	112	75	1
DN50	2"	50	130	81	1,65