

Pirinç Dişli Y Tip Pislik Tutucu

Brass Threaded Y Type Strainer



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater




Bağlantılar
Connections
EN ISO 228-1

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	MS58
2	FİLTRE	MESH	AISI304
3	CONTA	GASKET	EPDM
4	TAPA	PLUG	MS58

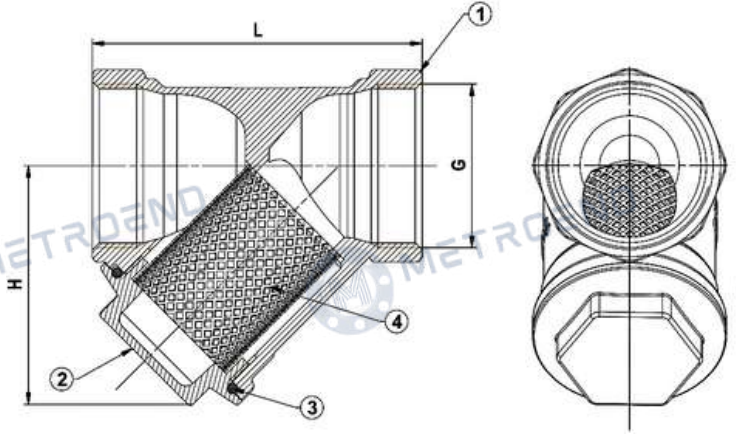

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	L	H	KG
15	1/2"	45	34	0,10
20	3/4"	54	39	0,15
25	1"	62	45	0,25
32	1 1/4"	80	63	0,46
40	1 1/2"	84	69	0,55
50	2"	95	75	0,80
65	2 1/2"	121	94	1,35
80	3"	137	102	1,85