

Şamandıralı Kondenstop Tip:25

Ball Float Steam Trap Type:25



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları

Application Areas

- Food
- Chemical - Petrochemical
- Power Plants
- Mining Applications

Bağlantılar
Connections
DIN2533
BSP & NPT

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +250°C



Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN14



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40.3
KAPAK	COVER	GGG40.3
KAPSÜL	CAPSULE	AISI304/ AISI321
KAPSÜL SİTİ	CAPSULE SEAT	AISI304/ AISI321
CIVATA	BOLT	8.8
ŞAMANDIRA KOLU	FLOAT LEVER	AISI304/ AISI321
ŞAMANDIRA	FLOAT	AISI420
KAPAK CONTASI	COVER GASKET	GRAPHITE

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

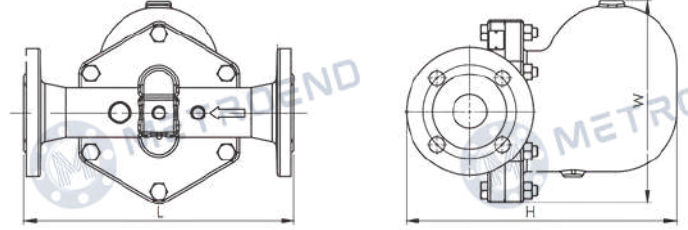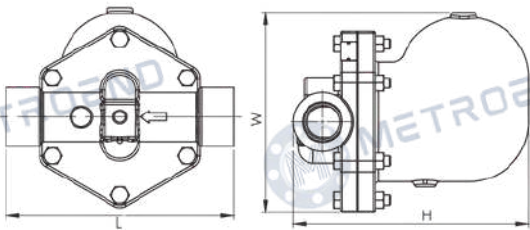

DİŞLİ / THREADED

DN	H	W	L	KG
32	280	238	270	16,5
40	280	238	270	17
50	292	263	300	25

FLANŞLI / FLANGED

DN	H	W	L	KG
32	315	238	320	20
40	320	238	320	22
50	335	263	320	32