



METROEND

www.metroend.com

Yaylı Düz Tip Self Closing Vana Spring Loaded Straight Type Self Closing Valve

Uygulama Alanları



Denizcilik Uygulamaları



Maritime Applications



Su - Atık Su



Water - Wastewater



Bağlantılar
Connections

EN1092-2



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +220°C




Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GGG40
SİT	SEAT	AISI420 / RG5
KAPAK	BONNET	GGG40
MİL	STEM	AISI420
O-RING	O-RING	VITON
YAY	SPRING	STEEL
KLAPE	DISC	AISI420 / RG5

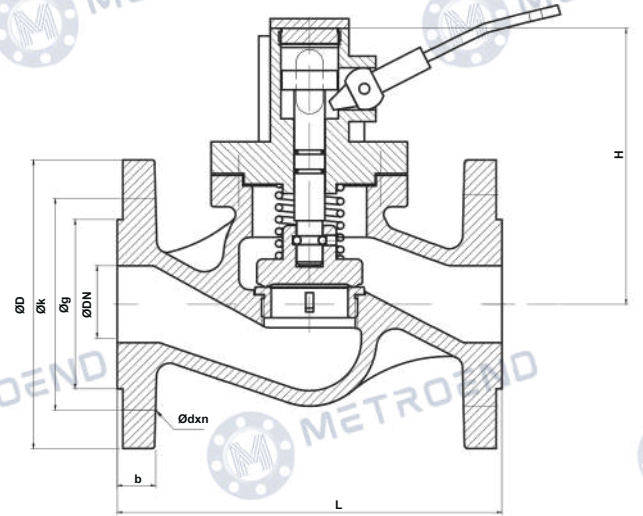

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	126	14x4	4,5
20	105	75	58	150	16	126	14x4	5,5
25	115	85	68	160	16	129	14x4	6
32	140	100	78	180	18	134	18x4	8,5
40	150	110	88	200	18	149	18x4	10,5
50	165	125	102	230	20	156	18x4	15
65	185	145	122	290	20	167	18x4	20
80	200	160	138	310	22	185	18x8	23
100	220	180	158	350	24	221	18x8	36
125	250	210	188	400	26	251	18x8	55
150	285	240	212	480	26	303	22x8	74